PÖTTINGER SYNKRO

Két- és háromgerendelyes kultivátor

PÖTTINGER

97+220.10.0412

SYNKRO

A föld az élet.

Az idő és a költségek megtakarítása a talajmegmunkálás két legfontosabb kívánalma közé tartozik. A két- vagy háromgerendelyes SYNKRO talajlazító a sokoldalú hengerekkel ideális körülményeket teremt. Mindkét SYNKRO sorozat úgy lett kifejlesztve, hogy mind a sekély, mind a mély megmunkáláshoz (30 cm-ig) alkalmas.

A háromgerendelyes talajlazító célja a tarlóvetés sikerének pozitív befolyásolása. A csoroszlyák teljes felületen átvágják a talajt és ezzel nagyon jó keverési hatást fejtenek ki. A finomszemcsés feldolgozás megakadályozza a rögök kialakulását és ezáltal a csigák számának növekedését hatékonyan ellensúlyozza. A vetési horizonton kialakuló finomszemcsés terület gondoskodik az optimális csírázóképességről.

	Oldal
SYNKRO 1000 / 1000 S széria Kétgerendelyes függesztett kultivátorok	4 - 6
SYNKRO 1030 széria Korszerű kultivátortechnika	7 - 11
SYNKRO 3030 Háromgerendelyes függesztett kultivátorok	12 - 13
SYNKRO 4030 / 5030 / 6030 K – 3-gerendelyes függesztett kultivátor, felhajtható T – 3-gerendelyes kultivátor, vontatott	10 - 13
Műszaki adatok / Kiviteli variációk	19 - 23

SYNKRO 1000 / 1000 S széria

Kétgerendelyes függesztett kultivátorok

A betakarítás után sekélyen kell bedolgozni a szármaradványokat, hogy a rothadás korán elkezdődhessen. Ez a szalma és föld alkotta keverék optimális életfeltételeket teremt az élő talaj számára. A Pöttinger SYNKRO kultivátor a korszerű tarlóhántáshoz lett kifejlesztve. A sekély művelés és intenzív keverés kompakt eszköze. A könnyen húzható, kétgerendelyes, rövid, kompakt kivitelű kultivátorok megfelelőek a könnyebb és kevesebb vonóerővel rendelkező erőgépek számára.

SYNKRO	Munkaszélesség	Kések száma	Vázméret	Tárcsák száma	Szállítási szélesség
2600	2,60 m	6	80 x 80 mm	5	2,60 m
3000	3,00 m	7	80 x 80 mm	6	3,00 m
2600 S	2,60 m	6	100 x 100 mm	5	2,60 m
3000 S	3,00 m	7	100 x 100 mm	6	3,00 m
4700 SH	4,70 m	11	100 x 100 mm	10	3,00 m

Minden adat tájékoztató jellegű.

Robosztus felépítmény

A SYNKRO függesztő bak dőlése állítható. Ez ideális illesztést tesz lehetővé minden traktor számára. Ez az optimalizált geometria jobb szabadmagasságot tesz lehetővé kanyarodáskor és szállítás esetén.

A SYNKRO 1000-es sorozat egy alapvázzal, két kapasorral és különböző hengerek számára szolgáló tartóval van kialakítva. A váz nehéz viszonyok közötti tartós igénybevételre lett kialakítva.

- 80 x 80 mm-es csőváz alapkivitel, 100 x 100 mm-es csőváz az S-es szériánál.
- 43 cm-es osztási távolság, 75 cm-es gerendely távolság és 75 illetve 82 cm-es vázmagasság (S-kivitel) mindig akadálymentes munkát garantál.
- A homorú tárcsák a talaj felületét a kapák után egyenletesen simítják el.
- Az 1000-es széria a 43 cm-es osztás távolságnak köszönhetően alacsony húzóerőt igényel és a kétgerendelyes forma miatt a súlypont a traktorhoz közel kerül – ezáltal könnyebb kiemelést biztosít.
- SYNKRO 4700 SH hidraulikus felhajtással

Egyénileg függeszthető

- A jó behúzási tulajdonsághoz a geometriának a traktorhoz képest optimálisnak kell lennie.
- A Kat. 2-es vagy Kat. 3-as masszív függesztő tengely a traktor kerékméretétől függően két csatlakozási magasságot tesz lehetővé.
- A felső rudazat 4 helyzetbe állítható. A függesztőbak dőlésben is állítható (az elegendő emelési magasságért). Így a gép különböző méretű traktorokhoz is illeszthető.

Kétgerendelyes kultivátorok

Kapák és kapahegyek

- A 43 cm-es osztás távolság egyedi csoroszlyaformát követel. A Pöttinger az osztott szárnyas csoroszlyát vésős csoroszlyával kombinálja.
- A cserélhető vésős csoroszlya jobb anyagkihasználást tesz lehetővé. A szárny és a véső 10 mm vastag és edzett a hosszú élettartam érdekében.
- A befelé forduló keskeny csoroszlya a földet befelé fordítja és így megakadályozza az oldalsó buckaképződést.

Opció:
A felszíni megmunkálás esetén a lúdláb csoroszlya – kettős szív alakú csoroszlya kombinációja javasolt.

Kapa dőlésállítás

- A különböző fokozatoknak köszönhetően száraz, kemény talajon sincs probléma.
- Három pozíció alapkivitelben
- Két pozíció túlterhelés biztosításnál

Homorú tárcsa

- A homorú tárcsák egy extra gerendelyre vannak rögzítve és páronként egymástól függetlenül állíthatók.

SYNKRO 1030

Háromgerendelyes kultivátor

A háromgerendelyes SYNKRO 1030 kultivátor ideális felszíni- és mély talajmegmunkáláshoz is, 100 LE feletti traktorhoz. A nagyobb beállítási kényelem mellett a hatékonyabb munkavégzéshez kínál megoldást.

Az új SYNKRO 1030-as sorozat könnyű és kompakt. Súlypontja a traktorhoz nagyon közelre került. A magas felépítmény nagy átáramlást biztosít. A SYNKRO 1030 nova túlterhelés biztosítással van ellátva. Újdonság az előre helyezett központi munkamélység beállítás: a könnyű hozzáférhetőség, valamint a beállítás biztonsága és kényelme garantált. Továbbá lehetséges az elmunkáló súlyának tárcsákra történő terhelése, hogy ezáltal a behúzás száraz, kemény talajon is biztosított legyen.

SYNKRO	Munkaszélesség	Kések száma	Vázméret	Tárcsák száma	Szállítási szélesség
3030 / 3030 nova	3,0 m	11	100 x 100 mm	6	3,0 m
4030 K / 4030 K nova	4,0 m	14	100 x 100 mm	8	3,0 m
5030 K / 5030 K nova	5,0 m	18	100 x 100 mm	11	3,0 m
4030 T / 4030 T nova	4,0 m	14	100 x 100 mm	8	3,0 m
5030 T / 5030 T nova	5,0 m	18	100 x 100 mm	11	3,0 m
6030 T / 6030 T nova	6,0 m	22	100 x 100 mm	13	3,0 m

Minden adat tájékoztató jellegű.

SYNKRO 1030 nova

Túlterhelés biztosítással

A biztos kioldás és a nagy kitérési magasság akadálymentes munkát garantál.

„Non-Stop talajlazítás“ köves, kemény talajon is.

- Az 500 kg-os kioldó erő a magas kiemelési magassággal nem fordítja, illetve nem lazítja ki a nagy köveket Ez védi a gépet és a traktort.
- SYNKRO nova-nál is előre van helyezve az első késsor, hogy a súlypont a traktorhoz közelebb kerüljön.
- A homorú tárcsák a SYNKRO nova-nál is karbantartást nem igénylő túlterhelés biztosítással vannak ellátva.

A kések lélegeztetik a talajt

A SYNKRO bevált kapa formákkal rendelkezik, melyek a trágya, növényi részek, stb. bedolgozásáról és intenzív keveréséről gondoskodnak.

Jó porhanyítási és vágási munka, valamint a tökéletes keverés teszi a SYNKRO szántóföldi kultivátort ilyen ismertté és sikeressé.

Kapák

- Az 1003-as széria kése ívesre lett kialakítva.
- A kapák tartója a magas rögzítési stabilitás miatt hátra van húzva.

Kés-dőlésállítás

- A kések nyírócsavarral vannak biztosítva (kivéve nova). Két beállítási lehetőséggel lehet száraz és kemény talajhoz is illeszteni.

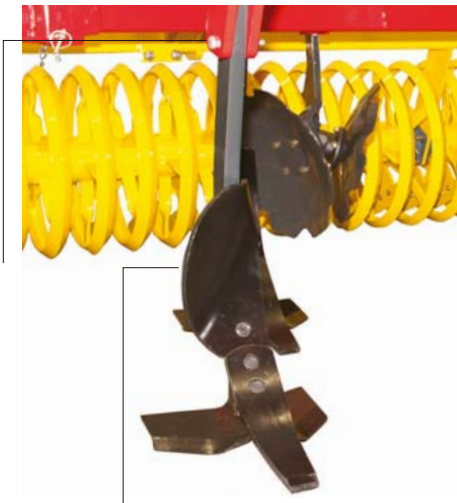

Határoló vezetőlemez

Csoroszlya variációk

- A SYNKRO 1030-as generáció alapkivitelben véső-, és szárnyas csoroszlyával van ellátva. A szűk, 27 cm-es osztási távolság gondoskodik a visszamaradt növényi részek bekeveréséről, ideális feltételeket biztosít a tarlóba vetéshez.
- A szárnyas csoroszlya a nyélen egy csavar segítségével két pozícióba szerelhető. Mély munkákhoz a szárnyra nincs szükség, így nyélenként egy csavar leszerelhető.
- A finoman ívelt terelőlemezek a földet oldalt alaposan bekeverik, buckaképződés nélkül. A külső pengesor határoló lemezekkel van ellátva.
- Opcióként a keményfém kapahegyek és páncélozott szárnyaskapák jelentősen növelik az élettartamot.
- A felszíni talajmegmunkáláshoz a Pöttinger gyorscserélő rendszerrel ellátott lúdláb-csoroszlyát vagy szárnyas / kettős szív alakú csoroszlyát kínál.
- Mély talajmegmunkálási munkálatoknál 30 cm-ig gyorscserélővel ellátott keskeny csoroszlya, véső-, vagy kettős szív alakú csoroszlya önállóan is felhasználható.

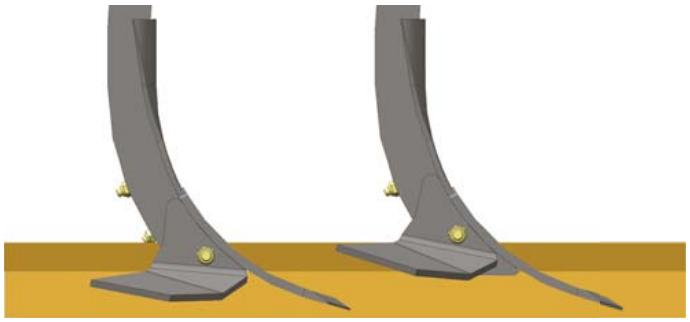

A szárnyas csoroszlya két pozíciója a mély- és felszíni munkálatokhoz is megfelelő

Kettős szív alakú csoroszlya szárnyakkal

Standard kivitelű vésőcsoroszlya szárnyakkal

Keményfém csoroszlya hegyek páncélozott szárnyas csoroszlyával

SYNKRO 1030

Beállítási kényelem a legfelsőbb szinteken

A különböző körülményekhez történő beállítás egyszerűen és gyorsan történik.

Az elmunkáló hengerek a gép és a homorú tárcsák mélységvezetését. Az előre helyezett csatlakozó rendszerrel a munkamélységet gyorsan és veszélytelenül lehet állítani.

- Az elmunkáló újszerű mélységállítása az egyszerű csatlakozó rendszeren keresztül gyors és mindenekelőtt biztonságos munkamélység állítást tesz lehetővé.
- A beállítási központ az elől lecsapott váznak köszönhetően könnyen hozzáférhető.
- Csak egy állítási pont található bal és jobb oldalon elől – széles és felhajtható gép esetén is.
- Az utánfutó pozíciója rögzítve van. Ez további súlyáthelyezést eredményez az utánfutóról a gépre.

Átgondolt technika

Tökéletes erőátvitel

- A masszív hossztartó a függesztőbak felé van húzva. Ez tökéletes erőátvitelt biztosít a teljes munkaszélességben.
- A vonóerő átvitele az alsó rúdról az elmunkáló felfüggesztéséig történik.

Karbantartás mentes homorú tárcsák

- A homorú tárcsák szélei cakkozottak. Ezeket az elmunkáló vezeti és párhuzamosan állítja, mélységállításuk azonban párban is lehetséges.
- A golyóscsapágy házat egy hatszoros kazettás-tömítés tömíti. Ezáltal a csapágyazás abszolút karbantartás mentes.
- Az opcionális határoló tárcsák megakadályozzák a buckaképződést. A kisebb szállítási szélesség vagy magasság érdekében ezek behajthatók.

SYNKRO 3030

A kompakt függesztett kultivátor

- A 100 x 100 mm-es finomacél vázszerkezet magas stabilitást biztosít.
- A ferdén felhelyezett hossztartó az alsó rúdtól közvetlenül az elmunkáló felfüggesztésére viszi át a vonóerőt.
- A munkamélység állítás az elől lekerekített váznak köszönhetően mindkét oldalon veszélytelen és könnyen hozzáférhető

Stabilitás és kényelem

Optimalizált felépítmény

A SYNKRO 3030 függesztőbak többszörösen állítható. Ezáltal minden traktorhoz megfelelően illeszthető.

A max. 190 LE-s traktorszegmensben nagy függesztési különbségek vannak. A bak többszörös állítási lehetősége biztosítja a jó illeszkedést és a kielégítő szállítási magasságot.

- A kompakt váz a SYNKRO 3030 meghatározó jellegzetessége. Az első pengesor a traktorhoz nagyon közel helyezkedik el, így kedvezőbb súlyponti helyzetet biztosít.
- Két alsórúd függesztő magasság, dupla Kat. 2 /Szél. 2. persellyel.
- A függesztőbak dőlésszöge állítható és a 3 felsőrúd pozíciónak köszönhetően minden traktor típushoz optimálisan illeszkedik.
- A 75 cm-es sortávolság és a 85 cm-es sormagasság maximális átáramlást garantál terménymaradványok vagy nagy munkamélység esetén.

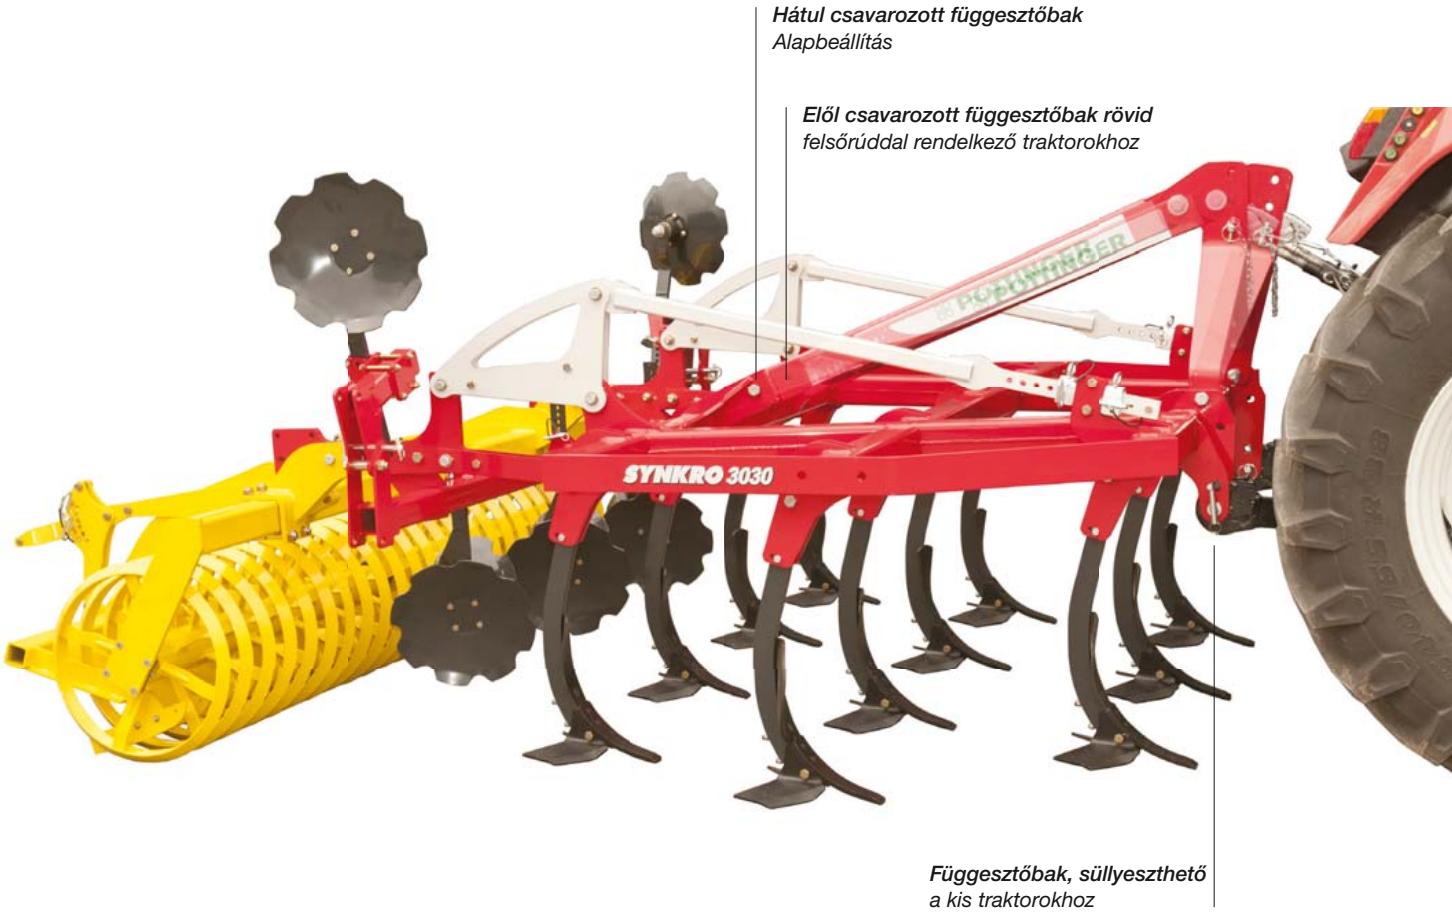

- A homorú tárcsákat az elmunkáló vezeti és állítja, mélységállításuk azonban párban is lehetséges.
- Az opcionális határoló tárcsák a 3 méteres szállítási szélesség érdekében behajthatók.

SYNKRO 4030 K / 5030 K

Felhajtható függesztett kultivátor

A 4,0 és 6,0 méteres munkaszélességű függesztett és vontatott kultivátor a közúti közlekedés során felhajtható, így a szállítási szélessége a 3,0 métert nem haladja meg és a szállítási magasság is alacsony marad. A felhajtás egy automatikus mechanikus szállítási retesszel van ellátva.

- A hidraulikus összecsukás lehetővé teszi a 3,0 méteres szélesség alatti kényelmes és problémamentes közúti közlekedést. A két részben összecsukódó kultivátor alacsony szállítási magassággal rendelkezik.
- A szállításbiztosítás automatikusan működik egy hidraulikus munkahenger által működtetett csappal.

Nagy területteljesítményre

SYNKRO 4030 T / 5030 T / 6030 T

Vontatott kultivátor

A SYNKRO talajlazító nagy területen történő tarlóhántásra és általános mag-ágy elkészítésre lett kifejlesztve.

- Munka során a szállító futómű felemelt állapotban van. Ezáltal a munkaszerszámok és a keréknyom nem kap terhelést. A biztonságos behúzás a nehéz, száraz és kemény talajon is biztosítva van.
- A felhajtható és a vontatott kultivátor esetén is a hossztartók a függesztőbak irányába össze vannak húzva.
- Tökéletes erőelosztás a teljes munkaszélességen.
- Az elmunkáló hengerek és a homorú tárcsák mélységállítása egy rögzítő kereten keresztül gyorsan és egyszerűen történik a gép mindkét oldalán.
- A rögzítő rendszer hozzáférhetősége felhajtott gépnél is könnyen és veszélyek nélkül biztosított.
- A különösen nyugodt és egyenletes vezetés biztosítása érdekében opcióként két nagyméretű 10/75-15.3-as támasztókerék is felszerelhető. A mélységállítás a racsnis felsőrúdon lehetséges.

SYNKRO 4030 T / 5030 T / 6030 T

Vontatott kultivátor

A szállító futómű gondoskodik arról, hogy a függesztőmű és a traktor hátsó tengelye ne legyen túlterhelve.

- A kultivátor két félben hajtható össze. A futómű közúti közlekedés során lesüllyeszthető, így az alacsony súlypont nagy menetstabilitást biztosít. Az automatikus végállás reteszelés szintén a szállítási biztonságot szolgálja.

Teljesítmény és kényelem

A vonórúd és a szállító futómű utólag is megrendelhető.

- A vonórúd az alsó- és felső függesztő perselyre csatlakozik. A felső vonórudazat dőlése állítható, mely lehetővé teszi az optimális rögzítést a traktorhoz és biztosítja az optimális hasmagasságot kanyarodás vagy közúti közlekedés során.
- Az alsórúd felfüggesztése egy persellyel ellátott függesztő himba segítségével történik. Elérhető Kat.3 / Szél 2. és Szél. 3 kivitelben (opcióként Kat.4.)
- A vonórúd opcionálisan teleszkópos rúdként is elérhető különböző csatlakozási variációkkal. Ez max. 95°-os alákormányzást tesz lehetővé 4,20 méteres traktor külső szélességig.
- A praktikus tömlőtartó és a leállító támasz szériakivitel.

- A futómű hátul egy vázra van felhelyezve és elől a függesztőbak támasztja. Az illeszkedés az elmunkáló hengerhez tökéletes és megfelelő mértékű az emelési magasság is.
- Alapkivitelben 500/45-17 gumiabroncsokkal szerelve, süppedős talajra kívánságra nagyobb ármérőjű 550/45-22,5 abroncsok ajánlottak.
- Opcióként légfék vagy hidraulikus fék rendelhető, ami teljes biztonságot garantál a legnagyobb sebességnél is.
- A rögzítőfék minden törvényi előírást kielégít.

Minden talajra a megfelelő hengert

SYNKRO	Csőpálcás henger		Kettős pálcás henger	Vágógyűrűs henger	Vágó-tömörítő henger	Gumis-tömörítő henger
	540 mm	660 mm	540 / 420 mm	600 mm	550 mm	590 mm
2600	■			■		
2600 S	■			■		
3000	■	■	■	■	■	
3000 S	■	■	■	■	■	
4700 SH	■					
3030	■	■	■	■	■	■
3030 nova	■	■	■		■	■
4030 K / K nova	■	■	■	■	■	
4030 T / T nova		■	■		■	
5030 K / K nova	■	■	■	■	■	■
5030 T / T nova		■	■		■	■
6030 T / T nova		■	■		■	■

Henger kivitelek és felhasználási lehetőségek

Típus	Használat / Talajnedvesség			Használat / Talajnehézség		
	Száraz	Közepes	Nedves	Könnyű	Közepes	Nehéz
Csőpálcás henger 540 mm	■	■		■	■	
Csőpálcás henger 660 mm	■	■		■	■	
Kettős pálcás henger 540 / 420 mm	■	■		■	■	
Vágógyűrűs henger 600 mm	■	■	■	■	■	■
Vágó-tömörítő henger 550 mm	■	■	■	■	■	■
Gumis-tömörítő henger 590 mm	■	■	■	■	■	■
Rotopack 270 / 215 mm	■	■	■	■	■	■

Minden adat tájékoztató jellegű.

Elmunkálók – Öné a választás

Talaj és talaj között van különbség.
A talaj típusától függően a Pöttinger cég széles választékot kínál utánfutó szerelvényekből. Az egész hengerprogramot a következők jellemzik: pontos, robosztus felépítés és kialakítás.

Rotopack
270 / 215 mm
■
■
Lengő Rotopack
Lengő Rotopack
Lengő Rotopack
Lengő Rotopack

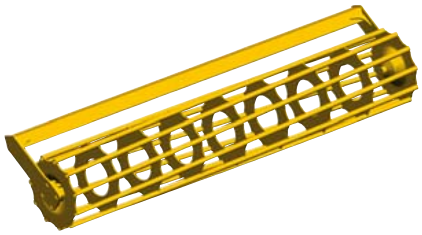

Csőpálcás henger
Ideális megoldás száraz és nem tapadós talajhoz.
A henger erős pálcákkal készül a megfelelő tömörítéshez.
540 mm átmérő 11 pálcával,
660mm átmérő 12 pálcával.

Kettős pálcás henger
A kettős pálcás henger különböző átmérővel rendelkezik. A lengő funkció az optimális talajkövetésről és porhanyításról gondoskodik.

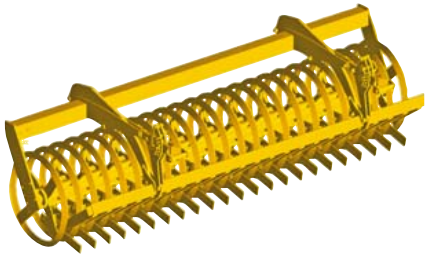

Vágógyűrűs henger
A vágógyűrűs henger (600 mm átmérő) az ékformájú gyűrű által erősebb porhanyítás és visszatömörítés jellemzi. A kés a gyűrű között összetöri a földet és tisztítja a gyűrűk közötti részt. A húzásos visszatömörítésnek az előnye, hogy a talaj a vizet könnyebben fel tudja venni. Száraz, nehéz talajhoz ez a legjobb megoldás.

Vágó-tömörítő henger
Az oldalt zárt tömörítő gyűrű 550 mm átmérőjű és 1 méteres munkaszélességenként a henger 8 gyűrűt tartalmaz (12,5 cm-es sortáv).
A henger húzásos visszatömörítést alkalmaz: a talaj vízfelvétele és lélegzése javul. Ideális köves, nedves és nagyszámú szerves maradványt tartalmazó talajhoz.

Gumis-tömörítő henger
Ez a henger erősen változó talajhoz ideális. Különösen olyan vontatott gépek esetén, ahol más típusú hengerek használata a teherbírás miatt akadályokba ütközik. Az 590 mm-es átmérő és a speciális profilkialakítás lehetővé teszi a húzásos visszatömörítést.

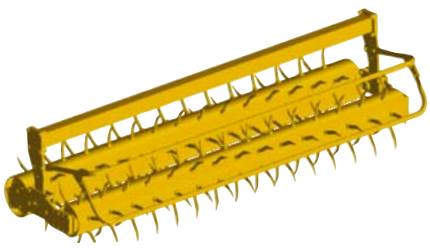

Lengő Rotopack
A Rotopack henger a talajt elég intenzíven kevergeti – gyenge vagy nehéz, nem tapadós talajhoz. A növényi maradványok a talaj felszínén maradnak és védik azt a kiszáradástól.

Műszaki adatok

	Függesztés	Munkaszélesség	Szállítási szélesség	Kések száma	Osztás távolság
Széria: 1000					
SYNKRO 2600	Kat. 2 / 2	2,60 m	2,60 m	6	43 cm
SYNKRO 3000	Kat. 2 / 2	3,00 m	3,00 m	7	43 cm
Széria: 1000 S					
SYNKRO 2600 S	Kat. 2 / 2	2,60 m	2,60 m	6	43 cm
SYNKRO 3000 S	Kat. 2 / 2	3,00 m	3,00 m	7	43 cm
SYNKRO 4700 SH	Kat. 3	4,70 m	3,00 m	11	43 cm
Széria: 1030					
SYNKRO 3030	Kat. 2 / 2	3,00 m	3,00 m	11	27 cm
SYNKRO 4030 K / T	Kat. 3 / 2 / 3	4,00 m	3,00 m	14	27 cm
SYNKRO 5030 K / T	Kat. 3 / 2 / 3	5,00 m	3,00 m	18	27 cm
SYNKRO 6030 T	Kat. 3 / 2 / 3	6,00 m	3,00 m	22	27 cm

Elmunkálók súlya

Elmunkáló	2,60 m	3,00 m	4,00 m	4,70 m	5,00 m	6,00 m
Csőpálcás henger 540 mm	201 kg	325 kg	480 kg	428 kg	619 kg	650 kg
Csőpálcás henger 660 mm		425 kg	610 kg		766 kg	850 kg
Kettős pálcás henger 540 / 420 mm		520 kg	760 kg		880 kg	1040 kg
Vágógyűrűs henger 600 mm	440 kg	480 kg	890 kg		919 kg	1054 kg
Vágógyűrűs henger 550 mm		595 kg	820 kg		1000 kg	1190 kg
Gumis-tömörítő henger 590 mm		560 kg			1010 kg	1120 kg
Rotopack 270/215 mm	284 kg	400 kg				

Minden adat tájékoztató jellegű.

Tárcsák száma	Vázméret	Gerendely távolság	Vázmagasság	Teljesítmény szükséglet kW / LE	Súly elmunkáló nélkül	Súly kőbiztosítással
5	80 x 80 cm	75 cm	75 cm	51 / 70	560 kg	776 kg
6	80 x 80 cm	75 cm	75 cm	66 / 90	650 kg	902 kg
5	100 x 100 cm	75 cm	82 cm	59 / 80	680 kg	896 kg
6	100 x 100 cm	75 cm	82 cm	80 / 110	760 kg	1012 kg
10	100 x 100 cm	75 cm	82 cm	118 / 160	1420 kg	1816 kg
						SYNKRO nova
6	100 x 100 cm	75 cm	85 cm	80 / 110	994 kg	1379 kg
8	100 x 100 cm	75 cm	85 cm	110 / 150	1752 / 2783 kg	2242 / 3273 kg
11	100 x 100 cm	75 cm	85 cm	132 / 180	2420 / 3451 kg	3050 / 4081 kg
13	100 x 100 cm	75 cm	85 cm	155 / 210	3669 kg	4439 kg

Minden adat tájékoztató jellegű és a kivitel országonként változhat.

Kivitelek

	Túlterhelés biztosítás	Határoló tárcsa	Támasztókerék	Drillbox	Védőlemez
2600 / 3000	□	□		□	
2600 S / 3000 S	□	□		□	
4700 SH	□	□	□ 23/10.5-12		
3030 / 3030 nova	nova ■	□		□	□
4030 / 4030 nova	nova ■	□	T □ 10/75-15.3		□
5030 / 5030 nova	nova ■	□	T □ 10/75-15.3		□
6030 / 6030 nova	nova ■	□	T □ 10/75-15.3		□

■ = Standard, □ = Választható, T = vontatott

Csoroszlya formák

	Vésős kés szárnyas betéttel	Kettős szív alakú kés lapos betéttel	Szóló vésős csoroszlya szárnyas kapával	Kettős szív alakú kés szárnyas betéttel	Kapahegy keményfém, szárnyas kapával	Lúdláb kapa gyorscserélős
Széria 1000	■	□				
Széria 1030			■	□	□	□
Széria 1030 nova			■	□	□	□

■ = Standard, □ = Választható

Légfék / Hidraulikus fék	Figyelmeztető tábla világítás
	□
	□
	□
	□
T □	□ / T ■
T □	□ / T ■
T □	□ / T ■

Takarékos megoldás
Köztes termény vetőgép DRILLBOX

Munkaszélesség 2,60 m és 3,0 mm

- Az összes növényfajtához és abrak takarmányhoz
- Durva beállítás karral és forgó gomb a finomadagoláshoz
- Terelőlemez az egyenletes eloszláshoz
- Opcióként keverőtengely a vetőmag keveréséhez
- Talajhajtás vetőkerékkel
- Felfogó tartály a leforgatási próbához

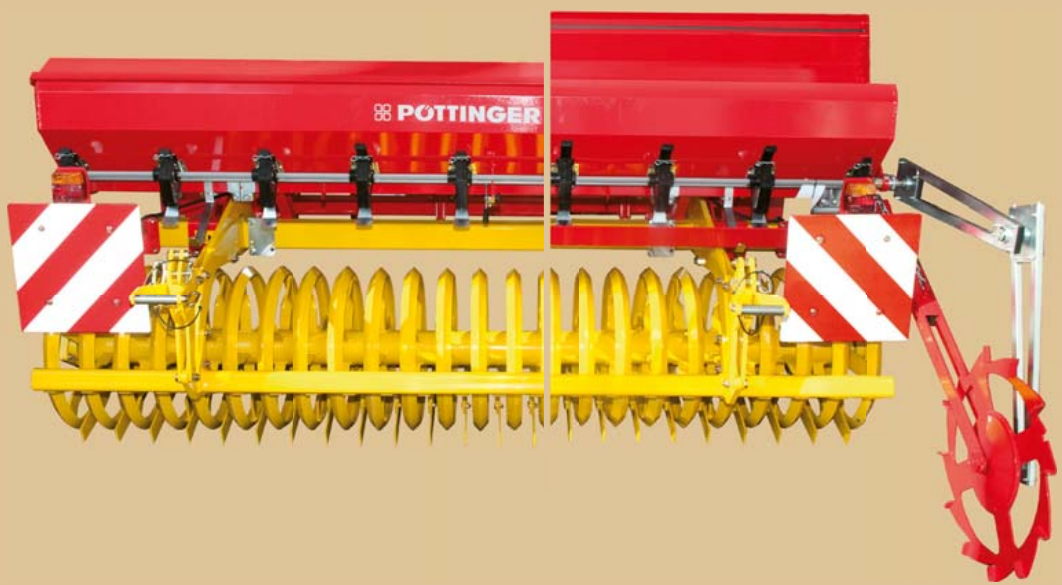

Keskeny csoroszlya, gyorscserélős
□
□

Erős szervizháttér

Bízhat bennünk

Vevőink számára világszerte jól kiépített értékesítési- és szervizhálózat áll rendelkezésre. Ez a közelség garantálja a gyors pótalkatrész szállítást és lehetővé teszi a gépek optimális átadását és beállítását a szakképzett személyzet segítségével. Mi ott vagyunk, ahol Ön.

Szerviz szolgáltatásunk:

- Original-Inside alkatrészek, 24 órás online rendelési lehetőség
- Alkatrészek hosszú távú rendelkezésre állása
- Hozzáértés a rendszeres oktatások segítségével – szakképzett személyzet
- És még sok más …

… érdeklődjön a Pöttinger kereskedőjénél vagy a www.poettinger.hu honlapon!

PÖTTINGER

www.poettinger.at

Alois Pöttinger Maschinenfabrik GmbH
Industriegelände 1
A-4710 Grieskirchen
Tel: +43 (0) 7248/600-0
Fax +43 (0) 7248/600-2513
E-mail: landtechnik@poettinger.at

Magyarországi képviselet:

Szász László
Tel: +36 (0) 6/30 383 0109
Fax: +36 (0) 6/56 513 365
E-mail: laszloszasz@t-email.hu

Dávid Lajos
Tel: +36 (0) 6/30 406 3048
Fax: +36 (0) 6/96 455 910
E-mail: david.lajos@t-online.hu

Synkro/hu 0113